

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



Four électrique à convection version renforcée Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à droite 5x GN 1/1

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00038589      |
| MPDN 0511 X ER | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Delta t -Wärmeverbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |                    |                                     |                    |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00038589           | <b>Dampftyp</b>                     | Spritzen           |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 907                | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 5                  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 752                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 643                | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 65.00              | <b>Steuertyp</b>                    | Touchscreen        |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 7.700              | <b>Bildschirmgröße</b>              | 7"                 |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz |                                     |                    |


# Technisches Datenblatt

## Technische Zeichnung



**Four électrique à convection version renforcée Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à droite 5x GN 1/1**

|                |                                |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| Modell         | SAP -Code                      | 00038589      |
| MPDN 0511 X ER | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |

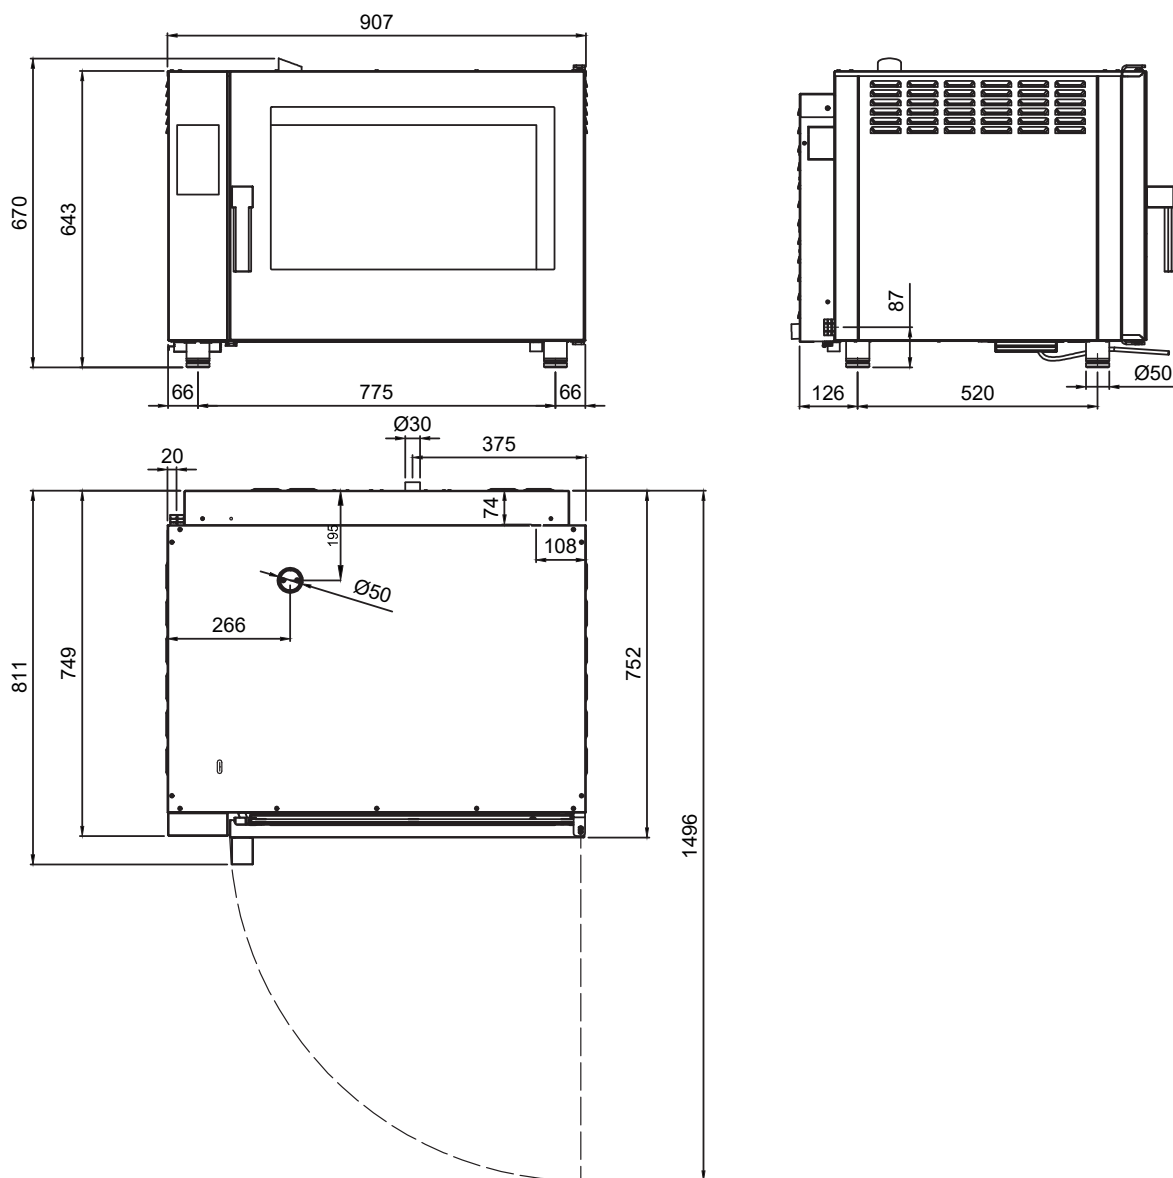

Four électrique à convection version renforcée Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à droite 5x GN 1/1

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00038589      |
| MPDN 0511 X ER | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

1

### Schnelles Kammerbelüftungssystem

schnelle Entfernung von Gerüchen

2

### Doppelt verglaste Lüftungstür (Paneele können geöffnet werden)

einfache Reinigung und Waschen

3

### LED-Garraumbeleuchtung

Übersicht im Inneren des Kombidämpfers

4

### Siedekammer AISI 304 mit abgerundeten Ecken

einfache Reinigung und Waschen

5

### Höhenverstellbare Füße

Variabilität des Verkehrs

6

### Einknopfsteuerung

Einfachheit

7

### Wagen

kocht und verarbeitet bis zu 20 GN gleichzeitig

8

### Voreingestellte Kochprogramme

Möglichkeit der Steuerung von jeweils 9 Garphasen

9

### One-Touch-Kochmodus

Sofortiger Start des Garvorgangs mit „One-Touch-Programm“

10

### Einfache Wartung

Möglichkeit, verschiedene Gerichte gleichzeitig zuzubereiten

11

### Super Steam

Möglichkeit zur Einstellung von 2 Feuchtigkeitsstufen

12

### Hold-Funktion

Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur der Speisen, sofortiges Servieren

13

### Regenerationsfunktion

Lebensmittelregeneration

14

### Rack-Steuerung

Möglichkeit, alle Mahlzeiten gleichzeitig an einem Ort zu servieren

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four électrique à convection version renforcée Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à droite 5x GN 1/1

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00038589      |
| MPDN 0511 X ER | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**1. SAP -Code:**

00038589

**2. Netzbreite [MM]:**

907

**3. Nettentiefe [MM]:**

752

**4. Nettohöhe [MM]:**

643

**5. Nettogewicht / kg]:**

65.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

940

**7. Grobtiefe [MM]:**

900

**8. Bruttohöhe [MM]:**

698

**9. Bruttogewicht [kg]:**

75.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

7.700

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Verstellbare Füße:**

Ja

**16. Feuchtigkeitskontrolle:**

Ja, indirektes Messen

**17. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**18. Steuertyp:**

Touchscreen

**19. Weitere Informationen:**

möglichkeit reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Dampftyp:**

Spritzen

**21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**22. Bildschirmgröße:**

7"

**23. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**25. Nachtkochen:**

Ja

**26. Multi-Level-Kochen:**

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four électrique à convection version renforcée Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à droite 5x GN 1/1

|                       |                                       |               |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>         | <b>SAP -Code</b>                      | 00038589      |
| <b>MPDN 0511 X ER</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

## 27. Langsames Kochen:

ab 50 °C

## 28. Fan Stopp:

Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

## 29. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

## 30. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

## 31. Reversibler Lüfter:

Ja

## 32. Sustaince Box:

Ja

## 33. Standardausrüstung für das Gerät:

1-bodová sonda

## 34. Heizelementmaterial:

Incoloy

## 35. Sonde:

Ano

## 36. Dusche:

manuell (optional)

## 37. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

74

## 38. Räucherfunktion:

Ja

## 39. Innenbeleuchtung:

Ja

## 40. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

## 41. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

3

## 42. Anzahl der Programme:

1000

## 43. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

## 44. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

## 45. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

## 46. Anzahl der Rezeptschritte:

9

## 47. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

## 48. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

## 49. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

## 50. Haccp:

Ja

## 51. Anzahl der GN / en:

5

## 52. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four électrique à convection version renforcée Vapeur directe Écran tactile couleur Porte battante à droite 5x GN 1/1

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00038589      |
| MPDN 0511 X ER | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**53. GN -Gerätetiefe:**

65

**55. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**54. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

1,5

**56. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"