

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Multifunktionsgerät INFINITY 15x GN 1/1. HK

Modell	SAP -Code	00038405
---------------	------------------	----------



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 70/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 50/240
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 85
- Sonde: 4-Punkt
- Isolationsdicke [MM]: 80
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja
- Gärprozess: Ja

SAP -Code	00038405	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Netzbreite [MM]	790	GN -Gerätetiefe	65
Nettentiefe [MM]	839	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	70/90
Nettohöhe [MM]	1990	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	50/240
Nettogewicht / kg]	225.00	Steuertyp	Touchscreen
Power Electric [KW]	2.390	Befeuchtung	Ja
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Kondensatbehälter	Ja
Anzahl der GN / en	15		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung





Multifunktionsgerät INFINITY 15x GN 1/1. HK

Modell

SAP -Code

00038405

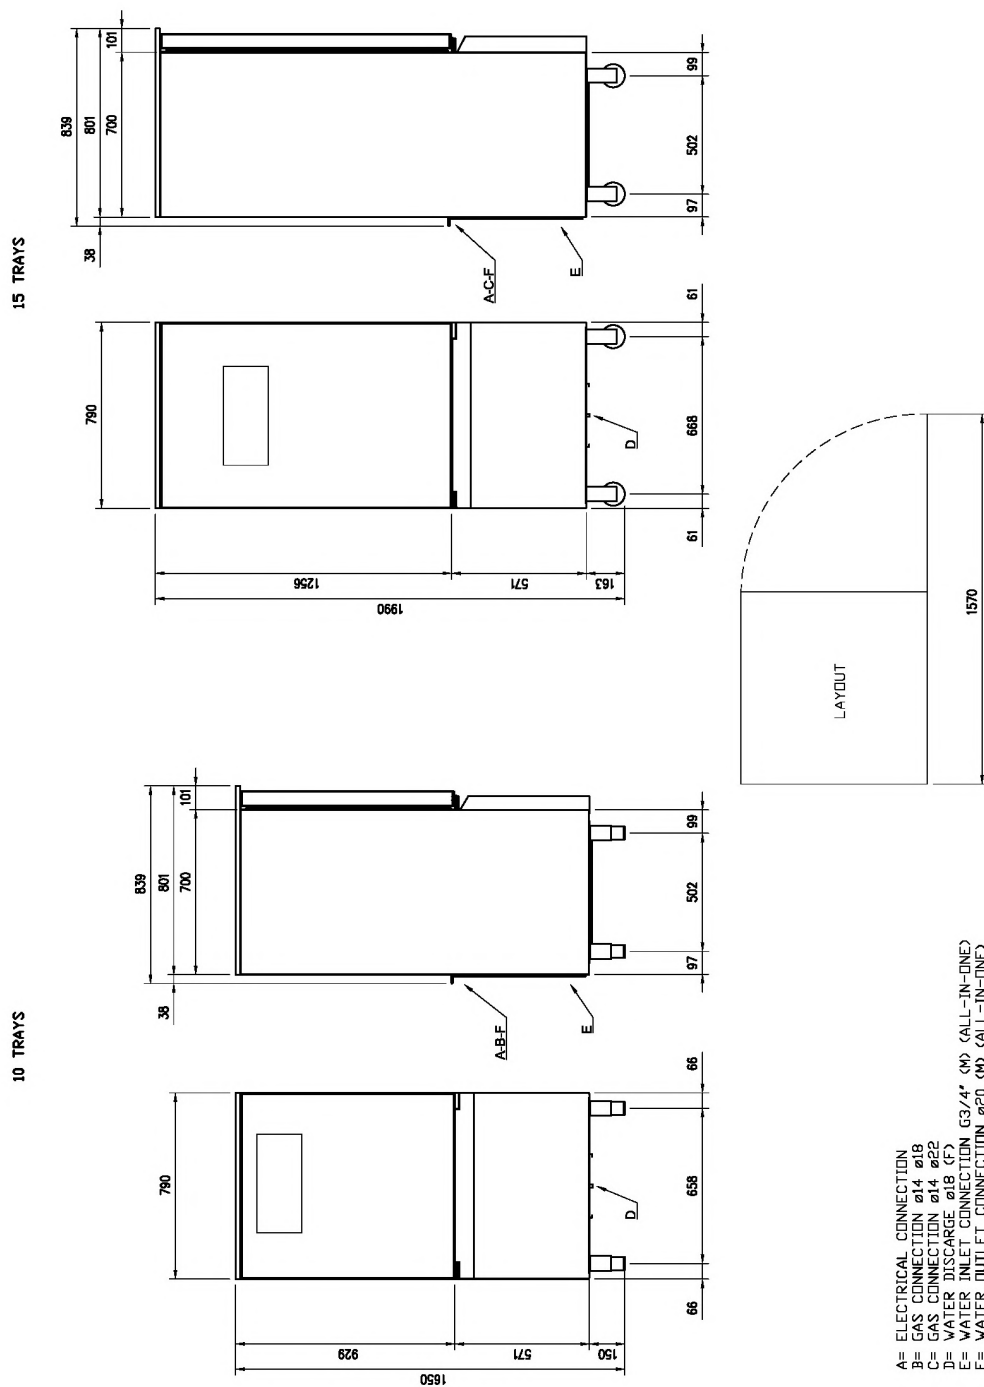



Multifunktionsgerät INFINITY 15x GN 1/1. HK

Modell

SAP -Code

00038405

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Multifunktionsgerät INFINITY 15x GN 1/1. HK

Modell

SAP -Code

00038405

1. SAP -Code:

00038405

2. Netzbreite [MM]:

790

3. Nettentiefe [MM]:

839

4. Nettohöhe [MM]:

1990

5. Nettogewicht / kg]:

225.00

6. Bruttobreite [MM]:

846

7. Grobtiefe [MM]:

820

8. Bruttohöhe [MM]:

2122

9. Bruttogewicht [kg]:

242.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

AISI 304

12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

13. Öffnung des Geräts:

Türbänder links

14. Power Electric [KW]:

2.390

15. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Steuertyp:

Touchscreen

17. Bildschirmgröße:

9"

18. Anzahl der GN / en:

15

19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

20. GN -Gerätetiefe:

65

21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-40

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

85

23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

50/240

24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

70/90

25. Isolationsdicke [MM]:

80

26. Langfristige Kühlfunktion:

Ja

27. Langfristige Gefrierfunktion:

Ja

28. Sonde:

4-Punkt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Multifunktionsgerät INFINITY 15x GN 1/1. HK

Modell

SAP -Code

00038405

29. Selbstdiagnostik:

Ja

30. Innenbeleuchtung:

Ja

31. Haccp:

Ja

32. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

33. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:

52-85

34. Thaving -Zyklus:

Ja

35. Gärprozess:

Ja

36. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

37. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

38. Castors:

Nein

39. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

41. Befeuchtung:

Ja

42. Kondensatbehälter:

Ja