

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande tactile, 230 V

Modèle	Code SAP	00038851
ISN 0511	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 15/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00038851	Nombre de GN / EN	5
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	847	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	25/90
Poids net [kg]	100.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	15/240
Puissance électrique [kW]	0.578	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		



Fiche technique

Dessin technique



Refrroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande tactile, 230 V

Modèle	Code SAP	00038851
ISN 0511	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

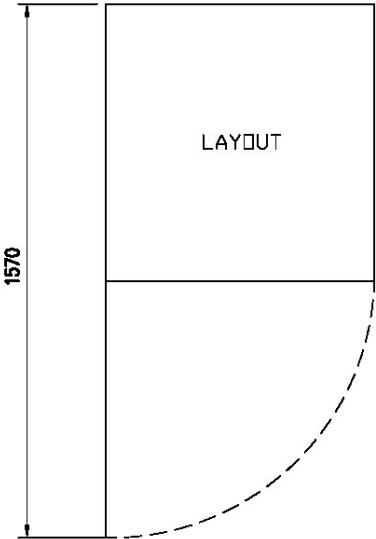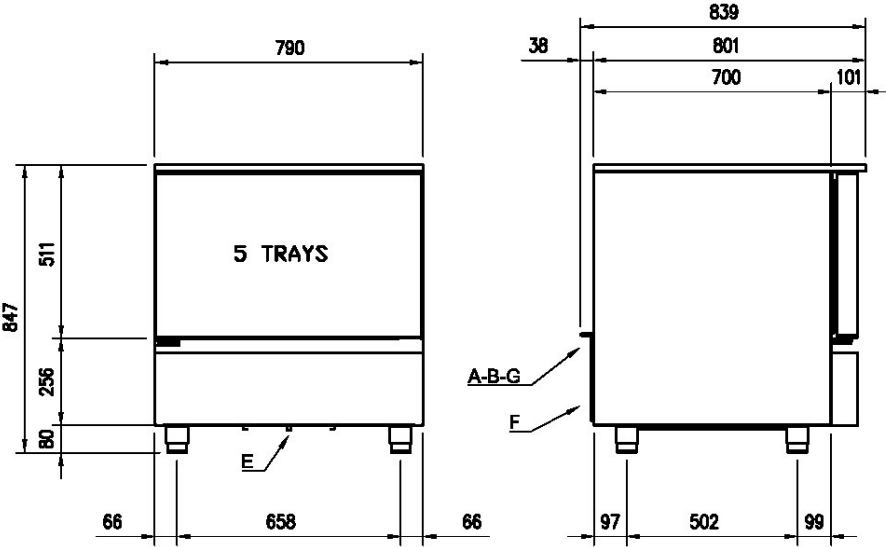

- A= ELECTRICAL CONNECTION
- B= GAS CONNECTION $\varnothing 8$ $\varnothing 10$
- C= GAS CONNECTION $\varnothing 12$ $\varnothing 16$
- D= GAS CONNECTION $2 \times \varnothing 12$ $2 \times \varnothing 16$
- E= WATER DISCHARGE $\varnothing 18$ (F)
- F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
- G= WATER OUTLET CONNECTION $\varnothing 20$ (M) (ALL-IN-ONE)

Fiche technique

Avantages du produit



Refrroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande tactile, 230 V

Modèle	Code SAP	00038851
ISN 0511	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

2

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

3

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

4

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

Fiche technique

Paramètres techniques



Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau de commande tactile, 230 V

Modèle	Code SAP	00038851
ISN 0511	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038851

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

839

4. Hauteur nette [mm]:

847

5. Poids net [kg]:

100.00

6. Largeur brute [mm]:

846

7. Profondeur brute [mm]:

860

8. Hauteur brute [mm]:

980

9. Poids brut [kg]:

116.90

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Puissance électrique [kW]:

0.578

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Écran tactile

16. Taille de l'écran:

9"

17. Réfrigérant:

R290

18. Nombre de GN / EN:

5

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

-40

22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

15/240

23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

25/90

24. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

25. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

26. Réglage du temps de la température négative:

Oui

27. Sonde:

4-points

28. Autodiagnostic:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Refrigerateur 5x GN 1/1, panneau de commande tactile, 230 V

Modèle	Code SAP	00038851
ISN 0511	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. L'éclairage intérieur:

Oui

30. HACCP:

Oui

31. Filtre:

Amovible

32. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

33. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

34. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

35. Roues:

Facultatif

36. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

37. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5