

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00011284 |
| NTA 42 | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
- Nombre de programmes: 6
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 320
- Taille du panier [mm]: 400 x 400
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,9
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 90-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|
| Code SAP | 00011284 | Puissance de la chaudière [kW] | 2.600 |
| Largeur nette [mm] | 466 | Volume de la cuve [L] | 8 |
| Profondeur nette [mm] | 556 | Puissance de la cuve [kW] | 0.600 |
| Hauteur nette [mm] | 695 | Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 1,9 |
| Poids net [kg] | 47.00 | Temps de cycle de lavage [s/panier] | 90-120-150 |
| Puissance électrique [kW] | 3.500 | Espace libre en hauteur | 320 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz | Taille du panier [mm] | 400 x 400 |
| Capacité de la chaudière [L] | 2.60 | Niveau de bruit de l'appareil [dB] | 54,3 |

Fiche technique

Dessin technique



Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V

Modèle



Code SAP

00011284

NTA 42

Groupe d'articles

Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

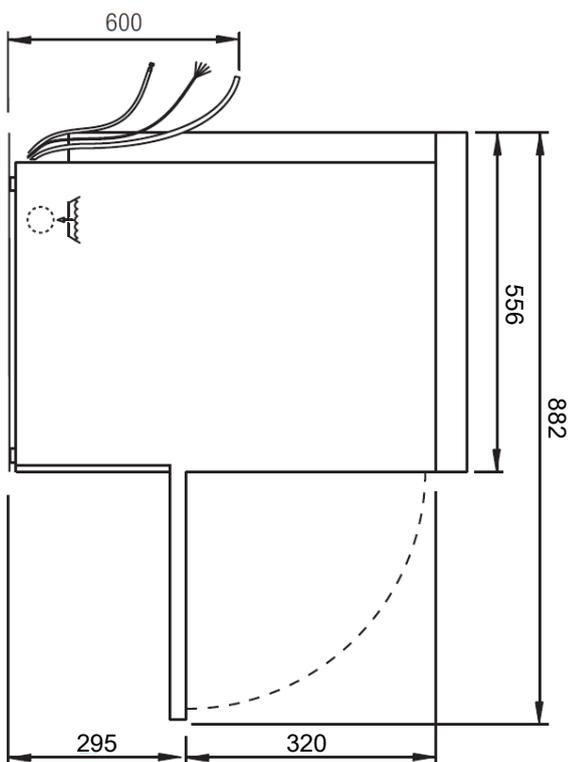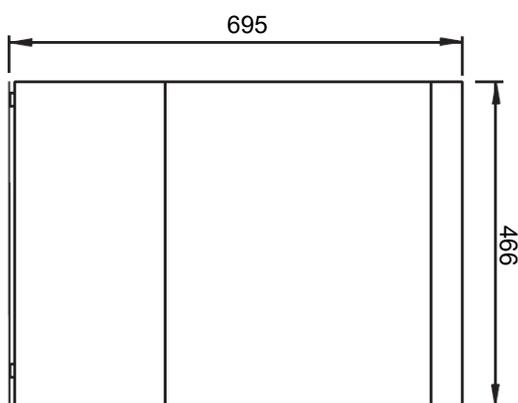

Fiche technique

Avantages du produit



Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00011284 |
| NTA 42 | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

- 1 Construction de la coque extérieure en acier inoxydable**
Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie
- 2 Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage**
Bras pivotants supérieurs et inférieurs en composite à la fois pour le lavage et le rinçage, avec système ClickClack pour un retrait facile
- 3 Écran LED**
proScreen écran 4 places + 2 barres LED
- 4 Double pompe**
Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow
- 5 Supports de panier moulés**
Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle
- 6 Distributeurs de détergent**
Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage
- 7 Double système de filtration**
Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau
- 8 Économie d'énergie**
Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- 9 Protection de la vaisselle fragile**
Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile
- 10 Construction à double paroi**
Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée
- 11 Chauffe rapide**
La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00011284 |
| NTA 42 | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

1. Code SAP:

00011284

2. Largeur nette [mm]:

466

3. Profondeur nette [mm]:

556

4. Hauteur nette [mm]:

695

5. Poids net [kg]:

47.00

6. Largeur brute [mm]:

516

7. Profondeur brute [mm]:

606

8. Hauteur brute [mm]:

745

9. Poids brut [kg]:

50.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

Inox

13. Puissance électrique [kW]:

3.500

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Nombre de programmes:

6

16. Ouverture de l'appareil:

Battantes vers le bas

17. Espace libre en hauteur:

320

18. Pression d'entrée [bar]:

2-4

19. Pieds réglables:

Oui

20. Nombre de parois:

2

21. Cycle autonettoyant:

Oui

22. Capacité de la chaudière [L]:

2.60

23. Puissance de la chaudière [kW]:

2.600

24. Volume de la cuve [L]:

8

25. Puissance de la cuve [kW]:

0.600

26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

2

27. Connexion du bras:

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

28. Type de bras de lavage:

Double point rotatif

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00011284 |
| NTA 42 | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

29. Matériel des bras de lavage:

Composite

30. Type de bras de rinçage:

Double point rotatif

31. Matériel des bras de rinçage:

Composite

32. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

33. Supports de paniers:

Pressé

34. Filtres de niveau de la cuve:

Composite

35. Filtre pour vidange:

ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

36. Thermostop:

Oui

37. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

38. Capacité de paniers:

24-30-40

39. Système de dosage du détergent:

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

40. Système d'économie d'énergie:

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

41. Système de chauffage:

HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

42. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

43. Fermeture automatique des portes:

Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

44. Taille du panier [mm]:

400 x 400

45. Adoucisseur intégré:

Oui

46. Type d'écran d'affichage:

ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

47. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

48. Autodiagnostic:

Oui

49. Type de pompe de lavage:

Bidirectionnel - DuoFlow

50. Pompe doseuse de détergent:

Oui

51. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

52. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

1,9

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement double, adoucisseur 40x40 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00011284 |
| NTA 42 | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

53. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

90-120-150

54. Température de l'eau de rinçage [° C]:

65

55. Équipement standard pour l'appareil:

1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

56. Programme ProSpeed:

Oui

57. Professionnel ProFessional:

Oui

58. Programme ProTemp:

Oui

59. Programme ProClean:

Oui

60. Programme ProDrain:

Oui

61. Programme ProPlates:

Oui

62. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

54,3

63. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

64. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

65. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50