

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/2

Modèle	Code SAP	00038569
MPDN 0711 X EL	Groupe d'articles	Four à convection



– Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400

Code SAP	00038569	Poids net [kg]	105.00
Largeur nette [mm]	907	Puissance électrique [kW]	12.600
Profondeur nette [mm]	752	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	823	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400

Fiche technique

Dessin technique



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/2

Modèle


Code SAP

00038569

MPDN 0711 X EL

Groupe d'articles

Four à convection

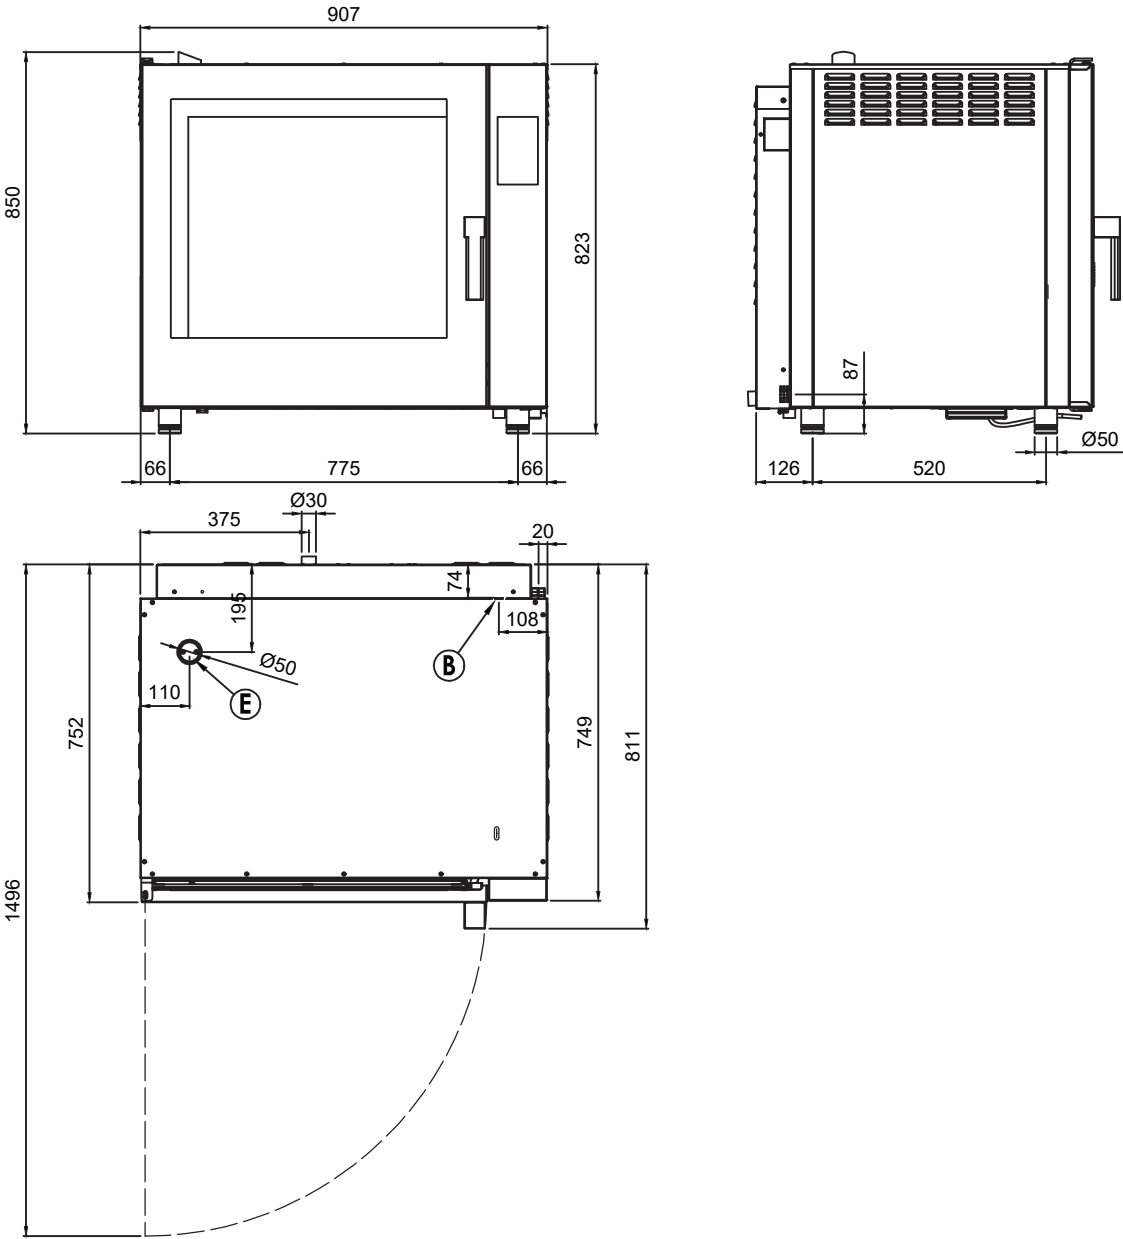

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/2

Modèle	Code SAP	00038569
MPDN 0711 X EL	Groupe d'articles	Four à convection

1. Code SAP:

00038569

2. Largeur nette [mm]:

907

3. Profondeur nette [mm]:

752

4. Hauteur nette [mm]:

823

5. Poids net [kg]:

105.00

6. Largeur brute [mm]:

940

7. Profondeur brute [mm]:

900

8. Hauteur brute [mm]:

878

9. Poids brut [kg]:

125.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

12.600

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

16. Section des conducteurs CU [mm²]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

17. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

18. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «