

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 recouvert commande sur le côté court

Modèle	Code SAP	00020165
BMPK 4120 CS	Groupe d'articles	Buffets et vitrines



- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

Code SAP	00020165	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	650	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	1700	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200
Hauteur nette [mm]	900	Température minimale de l'appareil [° C]	30
Poids net [kg]	100.00	Température maximale de l'appareil [° C]	90
Puissance électrique [kW]	2.800		

Fiche technique

Dessin technique



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 recouvert commande sur le côté court

Modèle


Code SAP

00020165

BMPK 4120 CS

Groupe d'articles

Buffets et vitrines

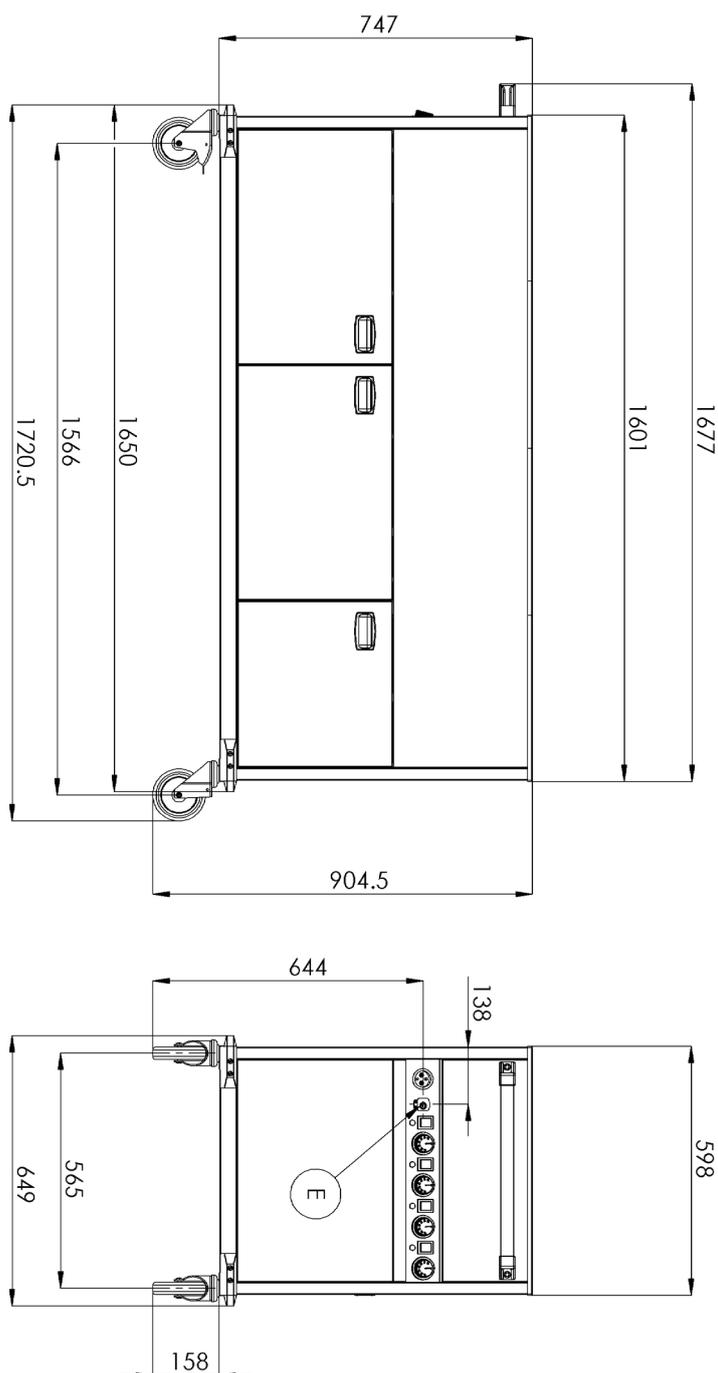

Fiche technique

Paramètres techniques



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 recouvert commande sur le côté court

Modèle	Code SAP	00020165
BMPK 4120 CS	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1. Code SAP:

00020165

2. Largeur nette [mm]:

650

3. Profondeur nette [mm]:

1700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

100.00

6. Largeur brute [mm]:

730

7. Profondeur brute [mm]:

1720

8. Hauteur brute [mm]:

920

9. Poids brut [kg]:

110.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

12. Propriétés de l'appareil:

Réchauffés

13. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

14. Puissance électrique [kW]:

2.800

15. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

17. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

18. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

19. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

20. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)