

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 5“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014029	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	803	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	519	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	13.800	Velikost displeje	5“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický list

Technický výkres



Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5" 400 V dveře L

Model


Sap kód

00014029

MSDBD 0611 EL

Skupina artiklů

Konvektomaty

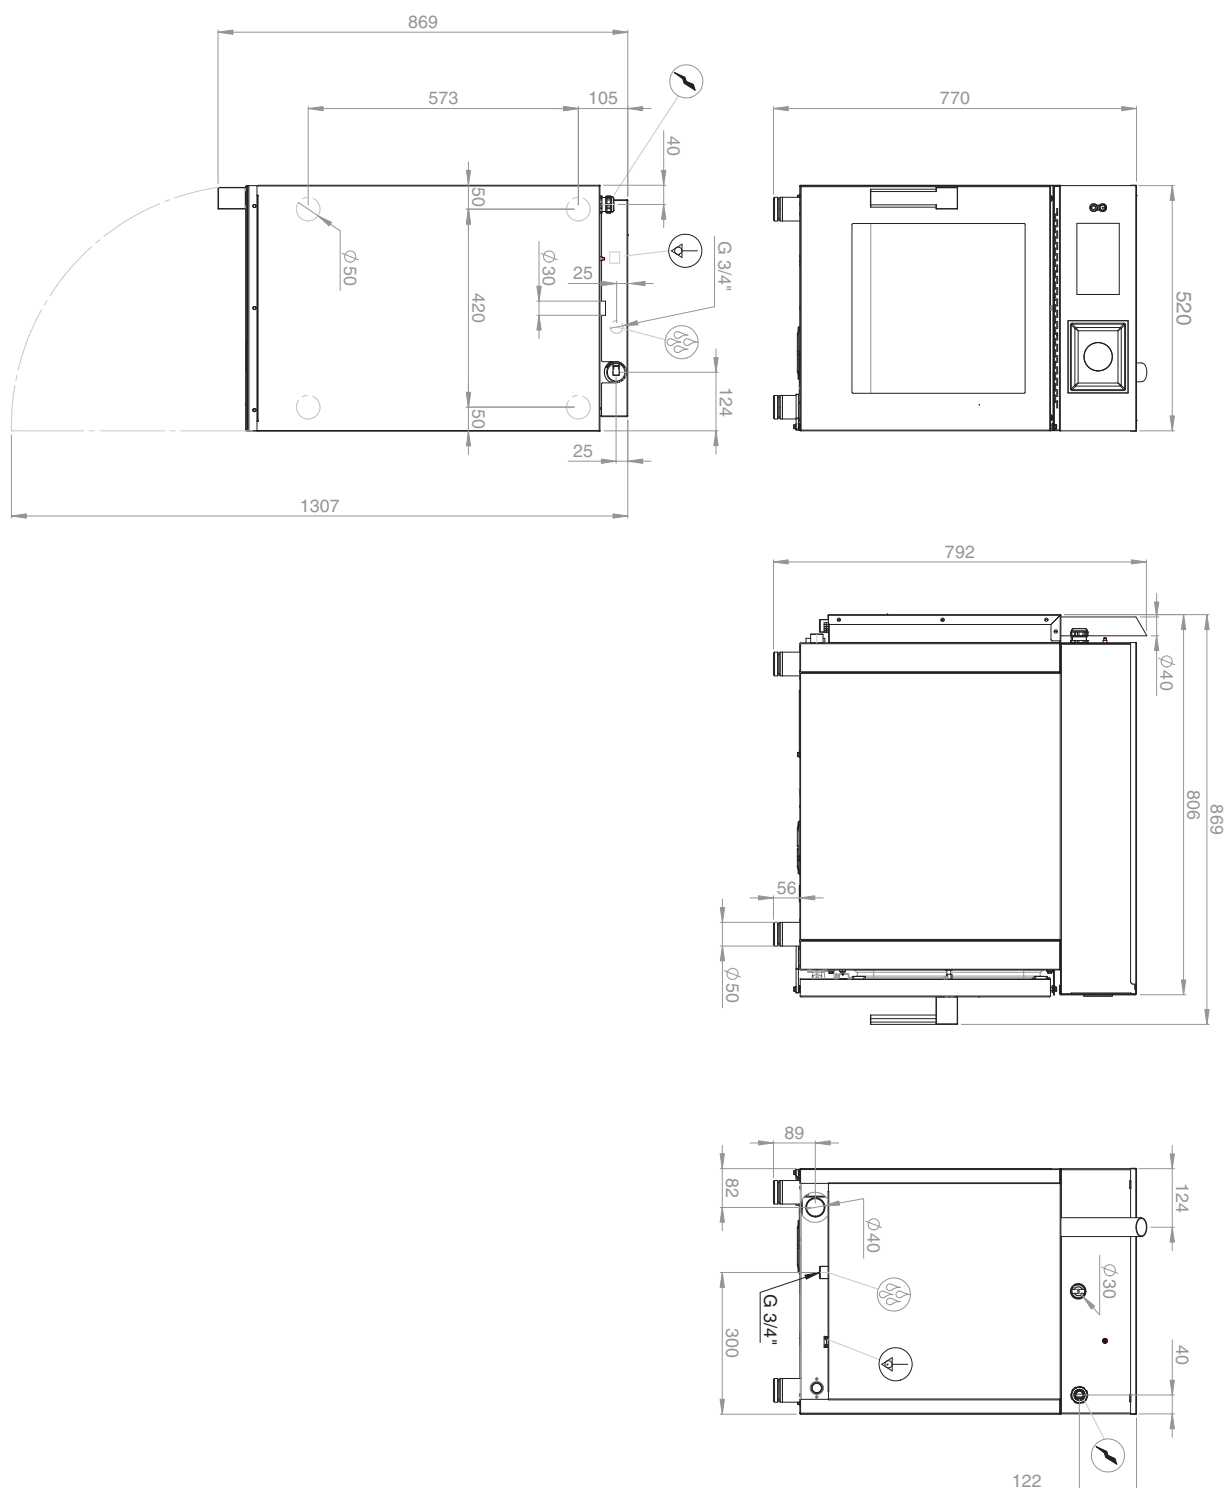

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014029

2. Šířka netto [mm]:

803

3. Hloubka netto [mm]:

519

4. Výška netto [mm]:

770

5. Hmotnost netto [kg]:

92.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

104.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

13.800

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

27. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládacího panelu:

Dotykové + knoflík

18. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

19. Typ vývinu páry:

Nástřik

20. Komínkový odvod vlhkosti:

Ano

21. Funkce odloženého startu:

Ano

22. Velikost displeje:

5"

23. Delta T tepelná úprava:

Ano

24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

25. Vaření přes noc:

Ano

26. Mycí systém:

otevřený

41. Vnitřní osvětlení:

Ano

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

28. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

29. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

30. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

31. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

32. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

33. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

34. Reverzibilní ventilátor:

Ano

35. Funkce udržovací skříně:

Ano

36. Materiál tělesa:

Incoloy

37. Sonda:

Volitelná

38. Sprcha:

Ruční (volitelná)

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

30

40. Funkce uzení:

Ano

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

43. Počet ventilátorů:

1

44. Počet rychlostí ventilátoru:

3

45. Počet programů:

1000

46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

48. Počet přednastavených programů:

100

49. Počet kroků receptu:

9

50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

53. HACCP:

Ano

54. Počet GN / EN zařízení:

6

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

58. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

56. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

59. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

60. Přípojka na vodu:

3/4“