Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau à induction 2 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013591
PCID-84ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00013591	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	**Nombre de zones**	2
Profondeur nette [mm]	800	**Puissance de la zone 1 [kW]**	5
Hauteur nette [mm]	422	**Puissance de la zone 2 [kW]**	5
Poids net [kg]	20.00	**Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm x mm]**	350 x 770
Puissance électrique [kW]	10.000		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau à induction 2 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013591
PCID-84ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

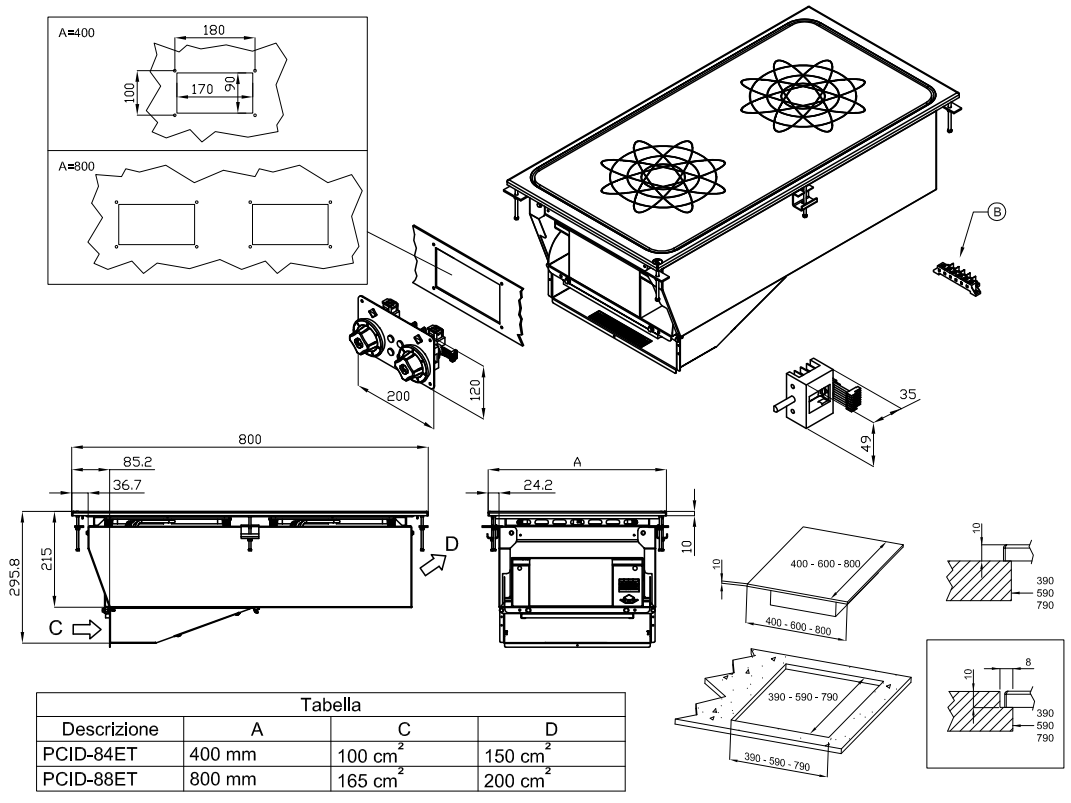

Tabella			
Descrizione	A	C	D
PCID-84ET	400 mm	100 cm^2	150 cm^2
PCID-88ET	800 mm	165 cm^2	200 cm^2

A	Data plate		B	Electrical connection	

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau à induction 2 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013591
PCID-84ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00013591
2. **Largeur nette [mm]:**
   400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   800
4. **Hauteur nette [mm]:**
   422
5. **Poids net [kg]:**
   20.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   430
7. **Profondeur brute [mm]:**
   970
8. **Hauteur brute [mm]:**
   540
9. **Poids brut [kg]:**
   25.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Drop-In
12. **Puissance électrique [kW]:**
    10.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX5
15. **Matériel:**
    Inox
16. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
17. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
18. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    2.00
19. **Nombre de zones:**
    2
20. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    5
21. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    5
22. **Type de contrôle de la puissance:**
    Bouton
23. **Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**
    6
24. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide
25. **Nombre de feux/foyers:**
    2
26. **Type de zones de cuisson électriques:**
    Induction

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau à induction 2 feux		
Modèle	**Code SAP**	00013591
PCID-84ET	**Groupe d’articles**	Fourneaux

27. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm x mm]:
350 x 770

28. Section des conducteurs CU [mm²]:
2,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com