Fiche technique

Caractéristiques du produit

Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	**Code SAP**	00037988
INFINITY 0811.	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 25/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00037988	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Largeur nette [mm]	790	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	65
Profondeur nette [mm]	820	**Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)**	35/90
Hauteur nette [mm]	1322	**Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)**	25/240
Poids net [kg]	126.00	**Type de contrôle**	Digitale
Puissance électrique [kW]	0.900	**Fonction humidification**	Oui
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Récipient à condensats**	Non
Nombre de GN / EN	8		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	**Code SAP**	00037988
INFINITY 0811.	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø10 ø12
C= GAS CONNECTION ø12 ø14
D= WATER DISCARGE ø18 (F)
E= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
F= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

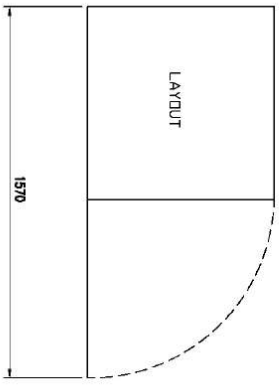

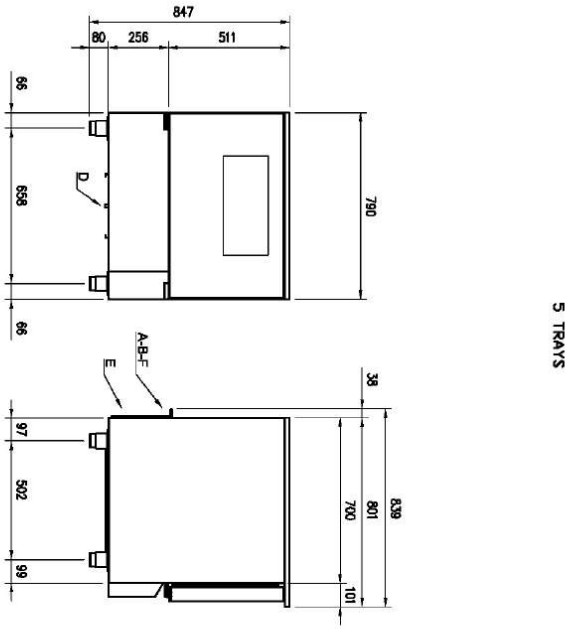

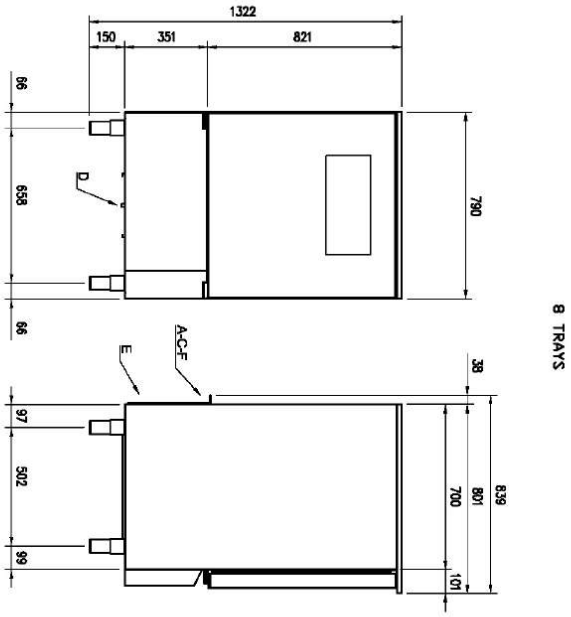

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	**Code SAP**	00037988
INFINITY 0811.	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **6en1**
peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, armoire de maintien, armoire de fermentation, four)

2 **Corps et intérieur en acier inoxydable**
résistance
hygiène

3 **Suivi des paramètres HACCP**
enregistrement facile de tous les paramètres nécessaires

4 **Cycles prédéfinis**
fonctionnement très simple et intuitif

5 **Cuisson lente**
meilleur goût
moins de perte de poids durant la cuisson

6 **Sonde multipoints**
contrôle précis de la température de refroidissement/ congélation/cuisson

7 **Décongélation**
préparation des aliments congelés en vue de leur transformation dans les délais impartis

8 **Cuisson de nuit**
possibilité de prérégler des cycles de programmes entiers et de les exécuter pendant la nuit sans l'intervention d'un opérateur

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	**Code SAP**	00037988
INFINITY 0811.	**Groupe d’articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Code SAP:**
   00037988
2. **Largeur nette [mm]:**
   790
3. **Profondeur nette [mm]:**
   820
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1322
5. **Poids net [kg]:**
   126.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   846
7. **Profondeur brute [mm]:**
   839
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1430
9. **Poids brut [kg]:**
   146.00
10. **Type d’appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    AISI 304
12. **La couleur extérieure de l’appareil:**
    Acier inoxydable
13. **Puissance électrique [kW]:**
    0.900
14. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Type de contrôle:**
    Digitale
16. **Taille de l’écran:**
    9"
17. **Réfrigérant:**
    R452a
18. **Nombre de GN / EN:**
    8
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
20. **Profondeur de l’appareil - GN [mm]:**
    65
21. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    -40
22. **Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**
    25/240
23. **Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**
    35/90
24. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    60
25. **Fonction de durée de refroidissement:**
    Oui
26. **Réglage du temps de la température négative:**
    Oui
27. **Sonde:**
    4-points
28. **Autodiagnostic:**
    Oui

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	**Code SAP**	00037988
INFINITY 0811.	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Cuisson basse température:
Oui

30. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:
52-85

31. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

32. Cycles programmables par l'utilisateur:
Oui, avec des options de sauvegarde

33. Port USB:
Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

34. Roues:
Facultatif

35. Caractéristiques traçables en temps réel:
Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

36. Connexion aux évacuations:
Oui

37. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

38. Fonction humidification:
Oui

39. Récipient à condensats:
Non

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com