

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 33 kg/24h

Model	Sap kód	00018489
IMK 3315 W	Skupina artiklů	Výrobničky ledu



- Typ chlazení: Vodou
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 33
- Spotřeba vody [l/h]: 19.80
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 15
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00018489	Spotřeba vody [l/h]	19.80
Šířka netto [mm]	405	Produkce za den [kg]	33
Hloubka netto [mm]	515	Typ ledu	Kloboučkový
Výška netto [mm]	849	Hmotnost ledu [g]	22.00
Hmotnost netto [kg]	41.00	Kapacita zásobníku na led [kg]	15
Příkon elektrický [kW]	0.250	Max teplota přívodní vody [°C]	38
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Min teplota přívodní vody [°C]	5
Typ chlazení	Vodou	Odpadové čerpadlo	Ne





Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 33 kg/24h

Model	Sap kód	00018489
IMK 3315 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

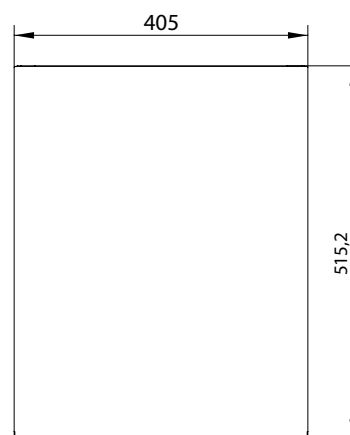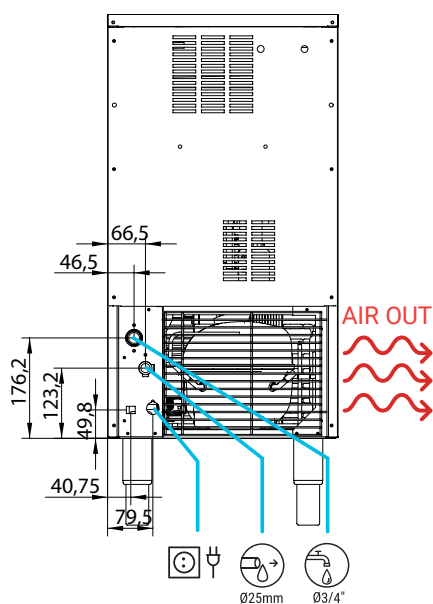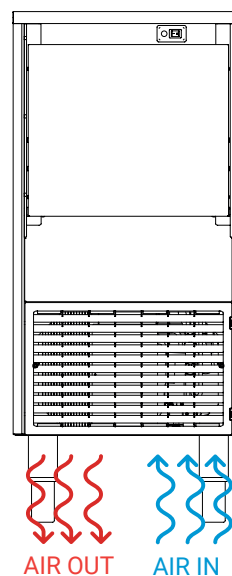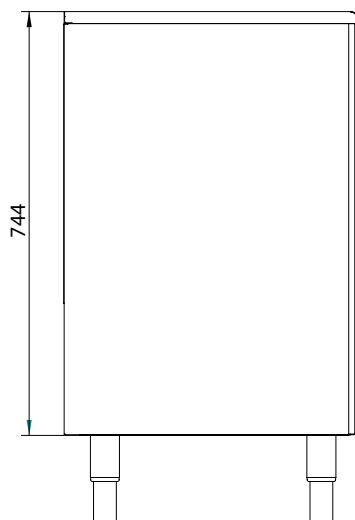

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 33 kg/24h

Model	Sap kód	00018489
IMK 3315 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**
ledové kloboučky bez nečistot
– zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**
zabraňuje usazování vodního kamene.
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene
- 3 Čelní ventilace SFVS**
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru
– variabilita umístění zařízení
- 4 Spínač čištění**
odpojí chladič systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene
– úspora lidské práce a času
- 5 Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**
zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora
- 6 EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**
snadný přístup pro instalaci a servis.
– úspora času, lidské práce, nákladů
- 7 Deska plošných spojů ve spodní části**
snadný servis
– úspora času a lidské práce
- 8 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
– využití v extrémních klimatických podmínkách
- 9 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**
pevnost konstrukce
– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 33 kg/24h

Model	Sap kód	00018489
IMK 3315 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00018489

2. Šířka netto [mm]:

405

3. Hloubka netto [mm]:

515

4. Výška netto [mm]:

849

5. Hmotnost netto [kg]:

41.00

6. Šířka brutto [mm]:

480

7. Hloubka brutto [mm]:

580

8. Výška brutto [mm]:

870

9. Hmotnost brutto [kg]:

48.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.250

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

27. Odpadové čerpadlo:

Ne

14. Typ chlazení:

Vodou

15. Materiál:

AISI 304

16. Min teplota okolí [°C]:

10

17. Max. teplota okolí [°C]:

43

18. Doplnující informace:

Max. výška s nožičkami 899 mm

19. Produkce za den [kg]:

33

20. Spotřeba vody [l/h]:

19.80

21. Typ ledu:

Kloboučkový
– Kloboučkový

22. Hmotnost ledu [g]:

22.00

23. Zásobník na led:

Ano

24. Kapacita zásobníku na led [kg]:

15

25. Max teplota přívodní vody [°C]:

38

26. Min teplota přívodní vody [°C]:

5

29. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vodou kloboučkový led 22 g 33 kg/24h

Model	Sap kód	00018489
IMK 3315 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

28. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

30. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50