

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110099 |
| SP 70/40 G | Groupe d'articles | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 1x brûleur 4,5 kW
- Puissance de la zone 2 [kW]: 1x brûleur 7,5 kW
- Allumage: Flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Code SAP | 00110099 | Puissance gaz [kW] | 12.000 |
| Largeur nette [mm] | 400 | Type de connection gaz | Gaz naturel, propane butane |
| Profondeur nette [mm] | 700 | Nombre de zones | 2 |
| Hauteur nette [mm] | 900 | Puissance de la zone 1 [kW] | 1x brûleur 4,5 kW |
| Poids net [kg] | 46.00 | Puissance de la zone 2 [kW] | 1x brûleur 7,5 kW |

Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

Modèle




Code SAP

00110099

SP 70/40 G

Groupe d'articles

Fourneaux

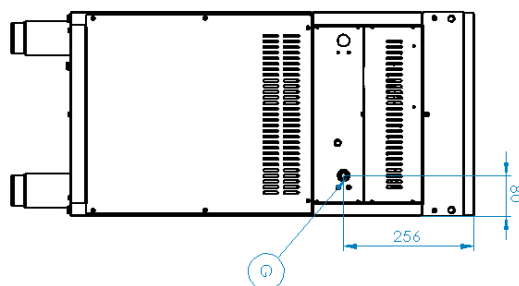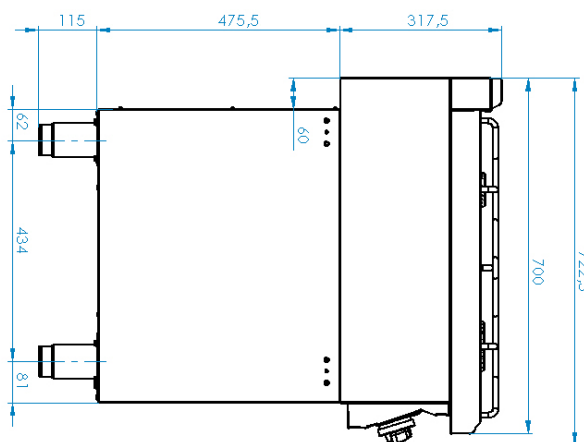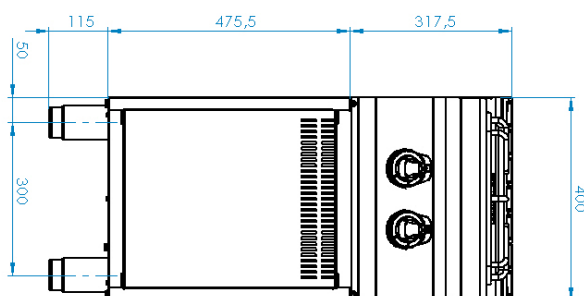

Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110099 |
| SP 70/40 G | Groupe d'articles | Fourneaux |

1

Construction massive du brûleur

- Haute performance et efficacité
- Brûleurs en laiton amovibles
- Flamme éternelle
- Longue durée de vie
- Démontable
 - Économie d'énergie (combustion parfaite)
 - Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
 - Facile d'entretien / de nettoyage

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

- Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
- Transitions en douceur
 - Nettoyage facile et rapide

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

4

Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Plus grande résistance à la corrosion

5

Élément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
- Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

6

Variabilité

- Peut être ajouté à la ligne de produits snadnà Possibilité de créer un seul module
- Longue durée de vie
 - Économies
 - Gain de place
 - Longue durée de vie

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110099 |
| SP 70/40 G | Groupe d'articles | Fourneaux |

1. Code SAP:

00110099

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

46.00

6. Largeur brute [mm]:

440

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

975

9. Poids brut [kg]:

50.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance gaz [kW]:

12.000

13. Allumage:

Flamme éternelle

14. Type de connexion gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

17. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

20. Nombre de zones:

2

21. Puissance de la zone 1 [kW]:

1x brûleur 4,5 kW

22. Puissance de la zone 2 [kW]:

1x brûleur 7,5 kW

23. Matériau de la grille:

Fonte

24. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

25. Thermocouple de sécurité:

Oui

26. Pieds réglables:

Oui

27. Nombre de feux/foyers:

2

28. Type de zones de cuisson au gaz:

Brûleurs en laiton

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110099 |
| SP 70/40 G | Groupe d'articles | Fourneaux |

29. Type de brûleur:

Fonte, détachable, avec combustion interne et externe

30. Raccordement à un robinet à boule:

1/2