

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobek ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 30 kg/24h

Model	Sap kód	00018431
IMK 3215 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 30
- Spotřeba vody [l/h]: 3.40
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 15
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00018431	Typ chlazení	Vzduchem
Šířka netto [mm]	405	Spotřeba vody [l/h]	3.40
Hloubka netto [mm]	515	Produkce za den [kg]	30
Výška netto [mm]	849	Typ ledu	Kloboučkový
Hmotnost netto [kg]	41.00	Hmotnost ledu [g]	22.00
Příkon elektrický [kW]	0.340	Kapacita zásobníku na led [kg]	15
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ne





Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 30 kg/24h

Model	Sap kód	00018431
IMK 3215 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

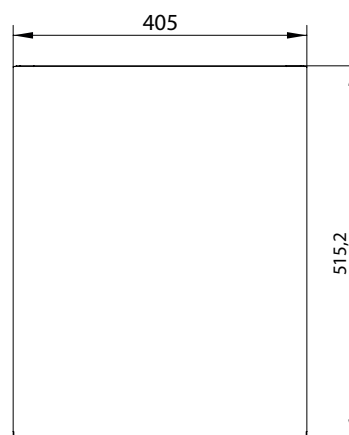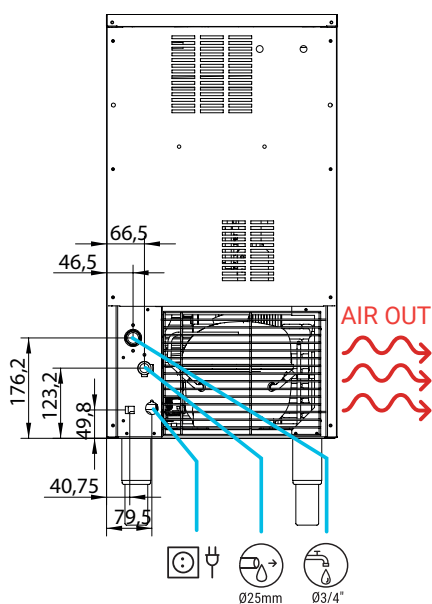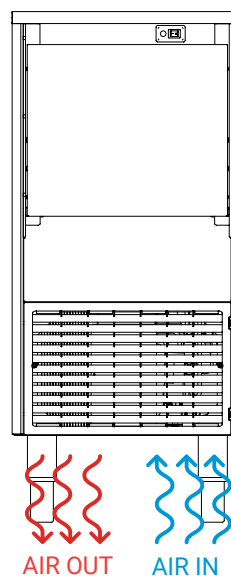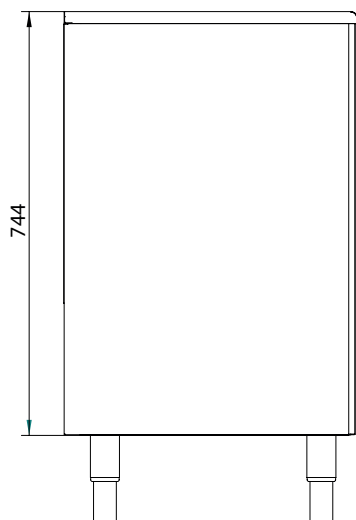

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 30 kg/24h

Model	Sap kód	00018431
IMK 3215 A	Skupina artiklů	Výrobničky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**
ledové kloboučky bez nečistot
– zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**
zabraňuje usazování vodního kamene.
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene
- 3 Čelní ventilace SFVS**
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru
– variabilita umístění zařízení
- 4 Spínač čištění**
odpojí chladič systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene
– úspora lidské práce a času
- 5 Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**
zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě
– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora
- 6 EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**
snadný přístup pro instalaci a servis.
– úspora času, lidské práce, nákladů
- 7 Deska plošných spojů ve spodní části**
snadný servis
– úspora času a lidské práce
- 8 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
– využití v extrémních klimatických podmínkách
- 9 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**
pevnost konstrukce
– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 30 kg/24h

Model	Sap kód	00018431
IMK 3215 A	Skupina artiklů	Výrobničky ledu

1. Sap kód:

00018431

2. Šířka netto [mm]:

405

3. Hloubka netto [mm]:

515

4. Výška netto [mm]:

849

5. Hmotnost netto [kg]:

41.00

6. Šířka brutto [mm]:

480

7. Hloubka brutto [mm]:

580

8. Výška brutto [mm]:

870

9. Hmotnost brutto [kg]:

48.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.340

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

27. Odpadové čerpadlo:

Ne

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Min teplota okolí [°C]:

10

18. Max. teplota okolí [°C]:

43

19. Doplnující informace:

Max. výška s nožičkami 899 mm

20. Produkce za den [kg]:

30

21. Spotřeba vody [l/h]:

3.40

22. Dvířka zařízení:

Plná

23. Typ ledu:

Kloboučkový
- Kloboučkový

24. Hmotnost ledu [g]:

22.00

25. Zásobník na led:

Ano

26. Kapacita zásobníku na led [kg]:

15

29. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 30 kg/24h

Model	Sap kód	00018431
IMK 3215 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

28. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

30. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50