

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00110099
SP 70/40 G	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 1x brûleur 4,5 kW
- Puissance de la zone 2 [kW]: 1x brûleur 7,5 kW
- Allumage: Flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00110099	Puissance gaz [kW]	12.000
Largeur nette [mm]	400	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	700	Nombre de zones	2
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 1 [kW]	1x brûleur 4,5 kW
Poids net [kg]	46.00	Puissance de la zone 2 [kW]	1x brûleur 7,5 kW

Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

Modèle




Code SAP

00110099

SP 70/40 G

Groupe d'articles

Fourneaux

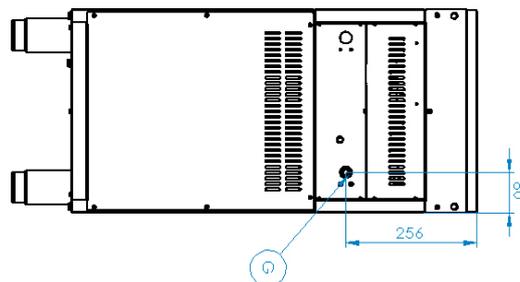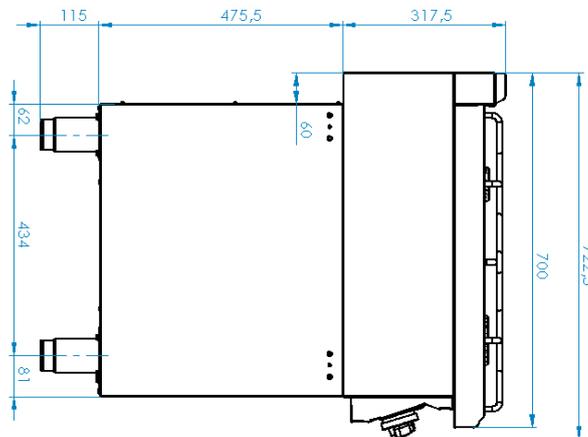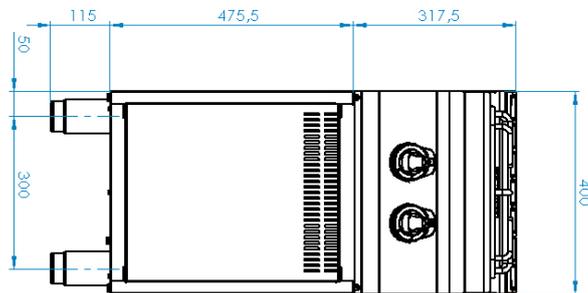

Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00110099
SP 70/40 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité
Brûleurs en laiton amovibles
Flamme éternelle
Longue durée de vie
Démontable

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

4

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

5

Élément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
Longue durée de vie

6

Variabilité

Peut être ajouté à la ligne de produits
snadnà Possibilité de créer un seul module
Longue durée de vie

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00110099
SP 70/40 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00110099

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

46.00

6. Largeur brute [mm]:

440

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

975

9. Poids brut [kg]:

50.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance gaz [kW]:

12.000

13. Allumage:

Flamme éternelle

14. Type de connexion gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

17. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

20. Nombre de zones:

2

21. Puissance de la zone 1 [kW]:

1x brûleur 4,5 kW

22. Puissance de la zone 2 [kW]:

1x brûleur 7,5 kW

23. Matériau de la grille:

Fonte

24. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

25. Thermocouple de sécurité:

Oui

26. Pieds réglables:

Oui

27. Nombre de feux/foyers:

2

28. Type de zones de cuisson au gaz:

Brûleurs en laiton

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 2x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00110099
SP 70/40 G	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de brûleur:

Fonte, détachable, avec combustion interne et externe

30. Raccordement à un robinet à boule:

1/2