

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Vitrine réfrigérée GN 5-1/1 drop-in, ouverture vers le haut

Modèle	Code SAP	00012081
SL PLATINUM+ 5 DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines



- Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut

Code SAP	00012081	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1819	Nombre de GN / EN	5
Profondeur nette [mm]	760	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	1210	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200
Poids net [kg]	157.00	Température minimale de l'appareil [° C]	4
Puissance électrique [kW]	0.494	Température maximale de l'appareil [° C]	8

Fiche technique








Dessin technique

Vitrine réfrigérée GN 5-1/1 drop-in, ouverture vers le haut

Modèle	Code SAP	00012081
SL PLATINUM+ 5 DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

A = ELECTRICAL CONNECTION
 D = WATER DISCHARGE Ø16
 E = GAS CONNECTION Ø8 Ø10
 F = WATER BOX

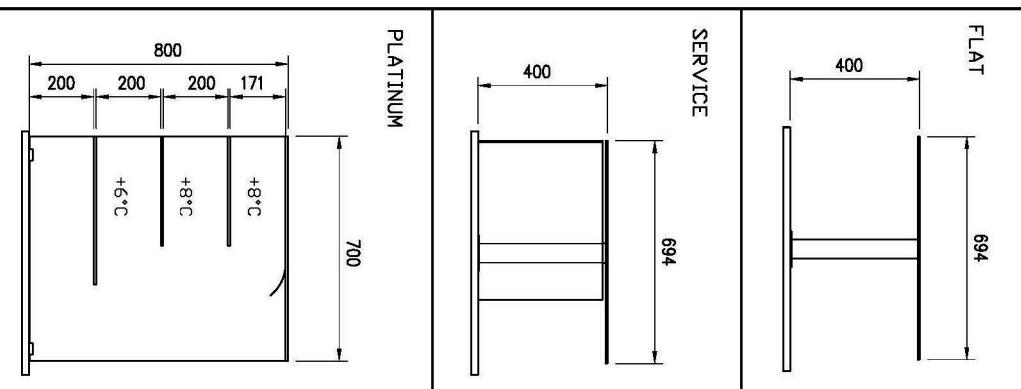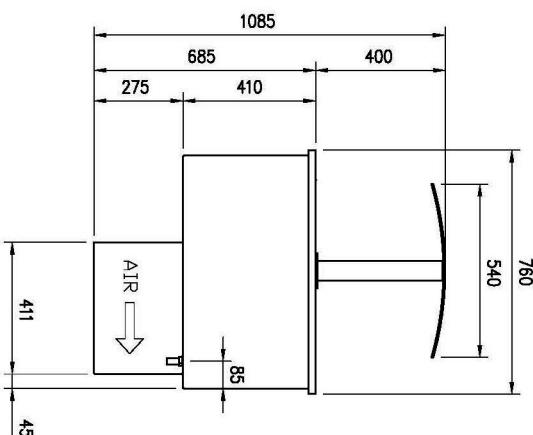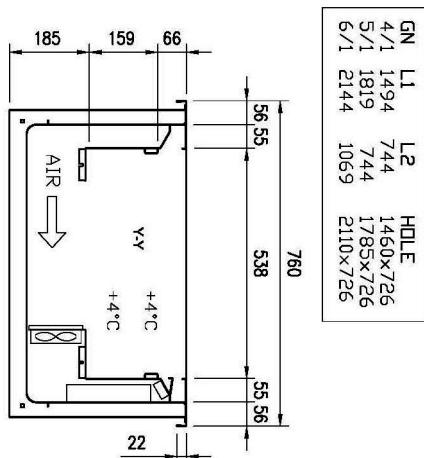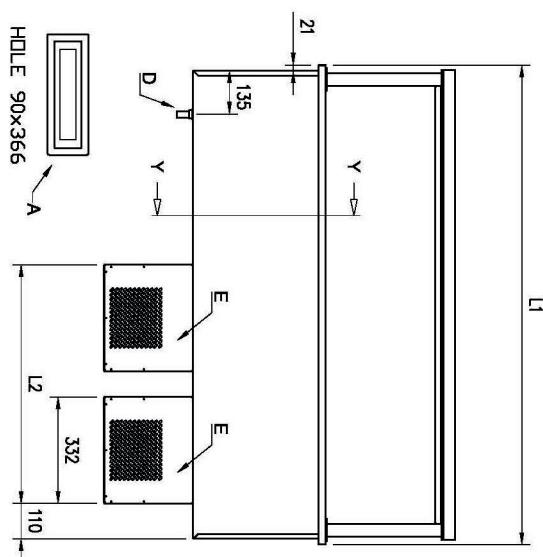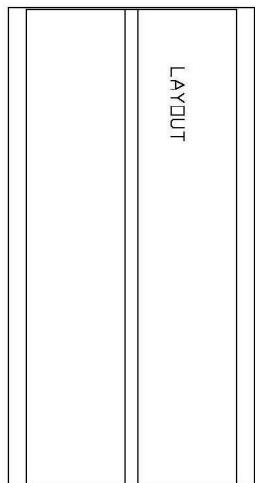

Fiche technique

Avantages du produit



Vitrine réfrigérée GN 5-1/1 drop-in, ouverture vers le haut

Modèle	Code SAP	00012081
SL PLATINUM+ 5 DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1 Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés

2 Éclairage LED

Consommation d'énergie minimale

- Éclairage économique en énergie,
- Aspect attrayant

3 Contrôle de la hauteur de surface

Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine

- Une plus grande variabilité du stockage des produits
- Gain de place

4 Service par l'arrière

Fonctionnement et distribution des différents côtés

- Possibilité de recharger les produits à tout moment pendant le fonctionnement

5 Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution

Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

Fiche technique

Paramètres techniques



Vitrine réfrigérée GN 5-1/1 drop-in, ouverture vers le haut

Modèle	Code SAP	00012081
SL PLATINUM+ 5 DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1. Code SAP: 00012081	13. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 1819	14. Puissance électrique [kW]: 0.494
3. Profondeur nette [mm]: 760	15. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
4. Hauteur nette [mm]: 1210	16. Nombre de GN / EN: 5
5. Poids net [kg]: 157.00	17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
6. Largeur brute [mm]: 1883	18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
7. Profondeur brute [mm]: 860	19. Température minimale de l'appareil [° C]: 4
8. Hauteur brute [mm]: 1830	20. Température maximale de l'appareil [° C]: 8
9. Poids brut [kg]: 168.00	21. Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut
10. Type d'appareil: Appareil électrique	22. L'éclairage intérieur: Non
11. Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement	23. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5
12. Propriétés de l'appareil: Réfrigérés	24. Réfrigérant: R290