

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Fritteuse elektrisch 13l mit Unterbau

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b> | 00019407 |
|---------------|------------------|----------|



- Beckenvolumen [l]: 13
- Abflusstyp: in den Unterbau
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 215 x 300 x 120

|                            |          |   |                    |
|----------------------------|----------|---|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00019407 | <b>Wird geladen</b>                           | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 400      | <b>Beckenvolumen [l]</b>                      | 13                 |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 730      | <b>Anzahl der Becken</b>                      | 1                  |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 900      | <b>Anzahl der Körbe</b>                       | 1                  |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 46.00    | <b>Korbgröße [mm]</b>                         | 215 x 300 x 120    |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 9.900    | <b>Verhältnisleistung/<br/>Volumen [KW/L]</b> | 0.76               |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




## Fritteuse elektrisch 13l mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00019407

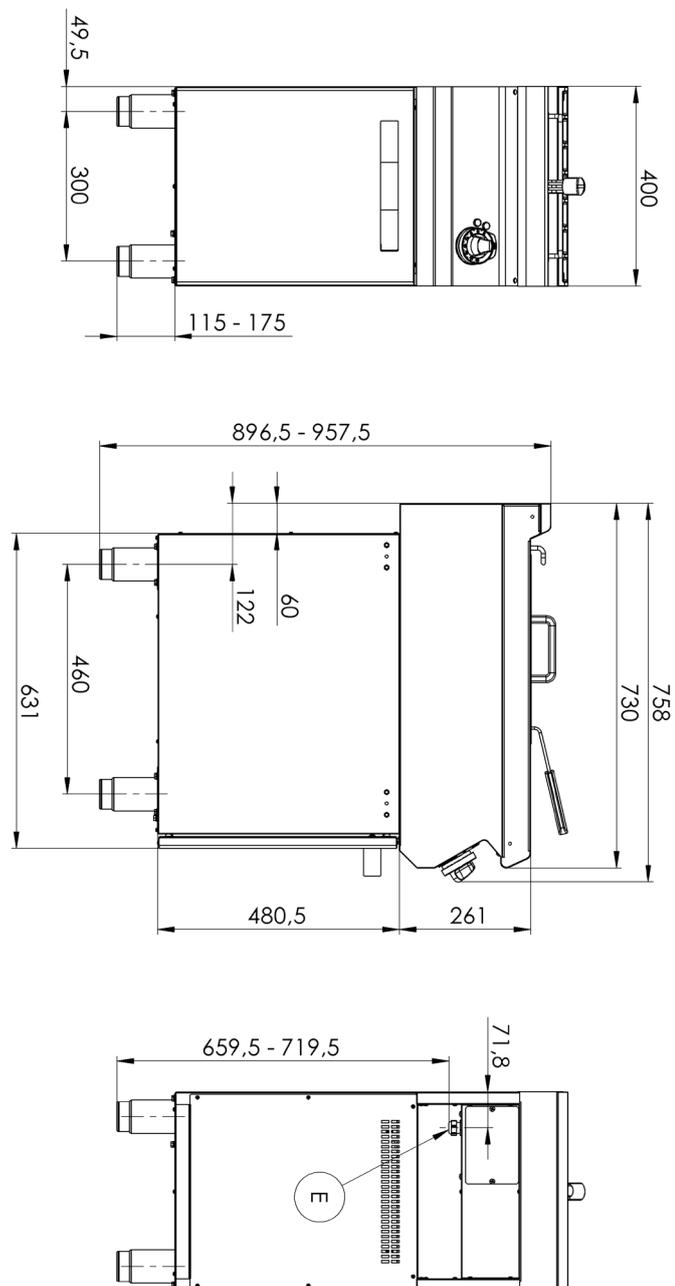

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Fritteuse elektrisch 13l mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00019407

### 1. SAP -Code:

00019407

### 2. Netzbreite [MM]:

400

### 3. Nettentiefe [MM]:

730

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

46.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

440

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1065

### 9. Bruttogewicht [kg]:

52.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

### 12. Power Electric [KW]:

9.900

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 19. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 21. Geräteheiztyp:

direkt

### 22. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Korb

### 23. Beckenvolumen [l]:

13

### 24. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

265 x 346 x 200

### 25. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

### 26. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 27. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 28. Heizelementmaterial:

AISI 304

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Fritteuse elektrisch 13l mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00019407

### 29. Anzahl der Körbe:

1

### 30. Anzahl der Becken:

1

### 31. Korbgröße [mm]:

215 x 300 x 120

### 32. Beckenmaterial:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

### 33. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]:

0.76

### 34. Abflusstyp:

in den Unterbau

### 35. Sicherheitsabfluss:

Ja

### 36. Heizort:

innen

### 37. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2,5

- Výkon (kW): 11-17 (230 V); 19-30 (400 V)